

## Allestimento Standard




### Allestimento e Prestazioni

- Motore Stage V - 36kw (Kubota-V2607-DI-T)
- Cingoli gomma (400mm)
- Bilanciere: 1600mm
- 1° Circuito Idraulico Aux con tubazioni sul bilanciere (2 tubi)
- 2° Circuito Idraulico Aux con tubazioni sul bilanciere (2 tubi)
- 3° Circuito Idraulico per attacco rapido con tubazioni sul bilanciere (2 tubi)
- Tubazione ritorno diretto serbatoio (1 tubo)
- Doppio joystick proporzionale (dx e sx)
- 1 Faro lavoro LED sul braccio
- 2 Fari lavoro frontali LED sulla cabina
- Lampeggiante con base magnetica (solo cabina)
- Radio con porta USB
- Impianto aria condizionata
- Valvola sicurezza braccio
- Valvola sicurezza bilanciere
- Cambio automatico velocità
- Auto decelerazione motore
- Lama flottante
- Piastra protezione cilindro Lama e Braccio
- Interruttore stacca batteria (plastica)
- TOPS / FOPS / ROPS cabina
- Monitor digitale touch screen (dati utilizzatore e indicatori anomalie)
- Pistola ingrassaggio e cassetta attrezzi
- Manuale Operatore



## Dimensioni

<b>A</b>	1965 mm	<b>F</b>	400mm	<b>K</b>	2580mm	<b>e</b>	6230mm
<b>B</b>	2495 mm	<b>G</b>	318mm	<b>a</b>	5615mm	<b>f</b>	6105mm
<b>C</b>	630mm	<b>H</b>	594mm	<b>b</b>	3950mm	<b>g</b>	455mm
<b>D</b>	1050mm	<b>I</b>	5498mm	<b>c</b>	3710mm	<b>h</b>	415mm
<b>E</b>	1960mm	<b>J</b>	2420mm	<b>d</b>	3050mm	<b>i</b>	2640mm

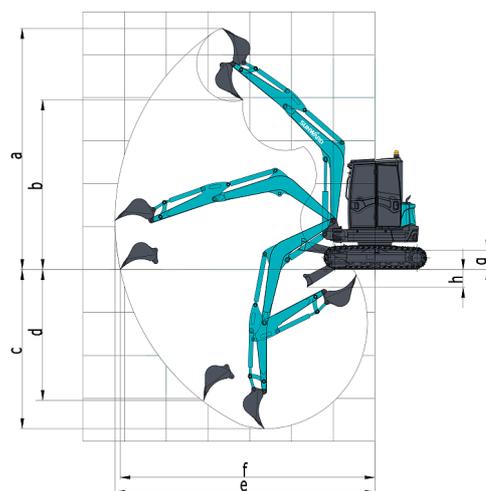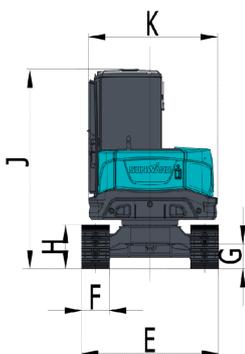

Lunghezza totale: 5498mm  
 Altezza totale: 2420mm  
 Larghezza totale: 2580mm  
 Lama lunghezza × larghezza: 1960mm×340mm  
 Peso Operativo (rubber / Cingoli ferro): 5630 / 5700 kg  
 Benna Standard: 680mm, 180L

## Macchina Standard

**SWE60UF-CABINA**

Allestimento Standard versione Cabina

## Opzioni Disponibili

*Opzioni disponibili per macchine allestite su ordinazione in Belgio o assemblate in fabbrica.			
ST60UF00	Cingoli ferro		
ACW60UF00	Additional counter weight (+ kg)		
ST60UF01	Sovrapattini gomma per cingoli ferro		
PTK60UF001	Kit safety valve (Protezioni sulle valvole di braccio e bilanciere + Scatola sovraccarico + Anello su bielletta benna)		
PTK60UF002	Kit valvola sicurezza lama		
RP60UF00	Colore personalizzato (sostituzione del solo verde sunward)		
AL60UF00	Impianto ingrassaggio automatico		
GPS60UF001	Smart fleet		
KRP600000001	Kit Sicurezza A/R Idraulico (da ordinare con l' A/R Idraulico)		
ANTB0001	Impianto Antifurto		

## Attrezzature (Tutte le benne sono standard, senza funzione oscillante)

		Peso (kg)	Specifiche		
MQBACB60UF00	ACB-A/R (Mecc) +3 benne pacchetto		300/500/1400mm		
HQBCS60UF000	CSERI-A/R (Idraulico) +3 benne pacchetto		300/700/1500mm		
HQBCGN60UF00	CANGINI-A/R (Idraulico) +3 benne pacchetto		400/800/1600mm		
HQBGP60UF000	GP-A/R (Idraulico) +3 benne pacchetto		400/600/1400mm		
MQBWS60UF000	WHITES-A/R (Mecc) + 3 SUNWARD benne pacchetto		300/680/1500mm		
HQBWS60UF000	WHITES-A/R (Idraulico) + 3 SUNWARD benne pacchetto		300/680/1500mm		
MQBSW60UF000	SUNWARD A/R (Mecc.) + 3 benne pacchetto		300/680/1500mm		
HQBSW60UF000	SUNWARD A/R (idraulico) +3 benne pacchetto		300/680/1500mm		
750715010115	SUNWARD Martello		SC400		

## Garanzia

WS000000	STANDARD : 1 anno o 1000 ore COMPLETA + 2° e 3° anno (solo gruppo Potenza)		
WE60UF01	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza »		
WE60UF02	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza + 4° Anno Gruppo Potenza »		
WE60UF03	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Completo + 4° Anno Gruppo Potenza + 5° Anno Gruppo Potenza »		