SUNWARD

SWL3230

Allestimento Standard

Allestimento e Prestazioni

Motore Kubota stage-V ,V3307-CR-TE5B,55.4kw/2600rpm,
Impianto aria condizionata
FOPS / ROPS cabina
Impianto idraulico idrostatico a circuito chiuso
Impianto auto-livellamento standard
Impianto alta portata (123,4 L/min)
Doppio sistema di accelerazione
Impianto servocomandato
Impianto avvisatore avanzamento (Rotromarcia)
Lampeggiante con base magnetica (solo cabina)
Pistola ingrassaggio e cassetta attrezzi
Manuale Operatore
1 Benna Standard 1830 mm

Dimensioni

R	1344 mm	Q	26°	A	4020mm	F	3728mm
S	2201mm	p	205mm	B	3123mm	G	43°
T	1747mm	M	1148mm	C	2068mm	J	625mm
U	1170mm	W	1830mm	D	2948mm	K	30°
V	1475mm			E	2958mm	L	93°

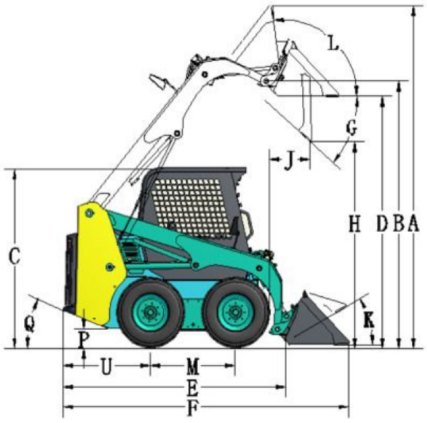



Macchina Standard

SWL3230	Allestimento Standard versione Cabina

Opzioni Disponibili

*Opzioni disponibili per macchine allestite su ordinazione in Belgio o assemblate in fabbrica.				

Attrezzature

		Peso (kg)	Specifiche	
750630000019 750630000009	Benna 4 in 1 Forche			

Garanzia

WS000000	STANDARD : 1 anno o 1000 ore COMPLETA + 2° e 3° anno (solo gruppo Potenza)	
WE323001	ESTENSIONE «2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza »	
WE323002	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza + 4° Anno Gruppo Potenza »	
WE323003	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Completo + 4° Anno Gruppo Potenza + 5° Anno Gruppo Potenza »	