


Allestimento Standard

Allestimento e Prestazioni


4X6V/225Ah Batteria
 Comando proporzionale
 Piattaforma allungabile
 Ringhiere piattaforma pieghevoli
 Cancelli piattaforma auto bloccante
 Pneumatici solidi
 Contaore
 Foro per trasporto con carrello elevatore
 Sostegni di sicurezza per la manutenzione
 Avvisatore acustico
 Lampeggiante
 Avvisatore acustico movimentazione
 Doppie ruote di guida frontali
 Arresto di emergenza per piani irregolari
 Impianto di discesa di emergenza
 Interruttore di Arresto Emergenza
 Impianto freni automatico
 Sensore oscillazione con allarme
 Impianto di protezione ricarica
 Impianto diagnostica errori
 Impianto protezione sovraccarico



Dimensioni

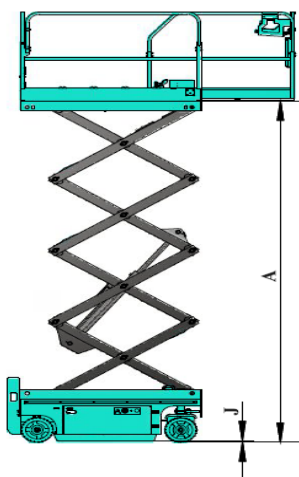

Working height*		10m
A	Platform height maximum	8m
B	Platform height (stowed)	1.1m
C	Platform length	1.7m
	Slide-out platform extension deck	0.9m
D	Platform width	0.81m
E	Stowed height (rails up)	2.36m
	Stowed height (rails down)	2.0m
F	Overall length	2.47m
G	Overall width	0.83m
H	Wheelbase	1.87m
I	Ground clearance (stowed)	0.06m
J	Ground clearance (raised)	0.02m

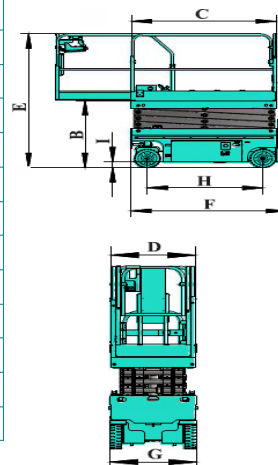

Macchina Standard				
<u>SWSL1008DC</u>		Allestimento Standard		
Opzioni Disponibili				
*Opzioni disponibili per macchine allestite su ordinazione in Belgio o assemblate in fabbrica.				
Air line to platform				
AC power to platform				
GPS tracking system				
Platform working lights				
Manitenance-free Batteria				
Lithium Batteria and management system				
Intelligent interconnection system				
Attrezzature				
		Peso (kg)	Specifiche	
Garanzia				
Standard Garanzia	1 anno o 1000 ore COMPLETA + 2° anno (solo Gruppo Potenza)			