




Allestimento Standard

Allestimento e Prestazioni

Motore Kubota V2403-CR-T-E5 48.6kw/2700rpm
 Supporto motore estensibile
 Comando proporzionale
 Impianto diagnostica errori
 Porta di chiusura per piattaforma
 Avvisatore acustico movimentazione
 Allarme
 Blocco manutenzione
 Mazzi a doppia estensione
 Impianto protezione oscillazione
 Impianto protezione sovraccarico
 Lampeggiante
 Trazione integrale 4WD
 Ringhiere pieghevoli
 Impianto di discesa di emergenza
 Impianto arresto emergenza
 Stabilizzatori autolivellanti
 Contaore
 Impianto frenatura automatico
[Sistema di protezione contro lo scoppio del tubo](#)
 Pneumatici solidi



Dimensioni

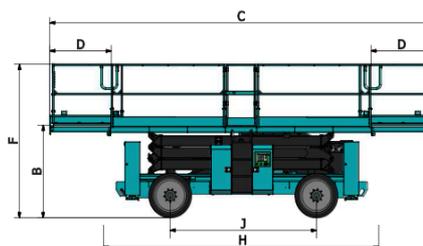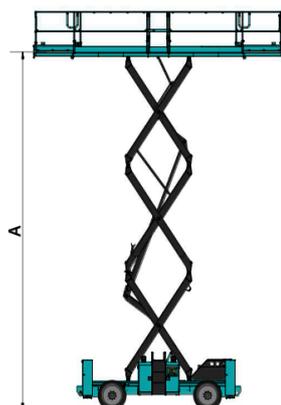

	Working height	40'0"(12.2m)
A	Platform height	33'5"(10.2m)
B	Platform height (stowed)	5'7"(1.72m)
C	Platform length	17'6"(5.33m)
	Roll-out deck	24'8"(7.53m)
D	Roll-out deck length	3'11"(1.2m)
E	Platform width	6'3"(1.9m)
F	Height(Fence raise)	9'5"(2.88m)
	Height(Fence folded)	6'8"(2.05m)
G	Width	7'10"(2.39m)
H	Length	17'5"(5.33m)
I	Ground Clearance	11"(0.27m)
J	Wheelbase	9'5"(2.88m)

