



Allestimento Standard

Allestimento e Prestazioni

Motore Kubota V2403-CR-T-E5 48.6kw/2700rpm
 Supporto motore estensibile
 Comando proporzionale
 Impianto diagnostica errori
 Porta di chiusura per piattaforma
 Avvisatore acustico movimentazione
 Allarme
 Blocco manutenzione
 Mazzi a doppia estensione
 Impianto protezione oscillazione
 Impianto protezione sovraccarico
 Lampeggiante
 Trazione integrale 4WD
 Ringhiere pieghevoli
 Impianto di discesa di emergenza
 Impianto arresto emergenza
 Stabilizzatori autolivellanti
 Contaore
 Impianto frenatura automatico
 Sistema di protezione contro lo scoppio del tubo
 Pneumatici solidi



Dimensioni

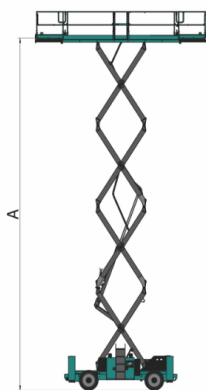

	Maximum working height*	16.5m
A	Platform height maximum	14.5m
B	Height of platform (retracted)	1.93m
C	Length of platform (retracted state)	5.33m
	Length of platform (extended state)	7.53m
D	Extension length of platform	1.2m
E	Width of platform (outside)	1.9m
F	Overall height (guardrail raised)	3.1m
	Overall height (guardrail folded)	2.27m
G	Overall width	2.39m
H	Length of complete machine	5.33m
I	Ground clearance	0.27m
J	Wheel base	2.88m

