

MACCHINE DA COSTRUZIONE

ALLRENT
service

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINIPALE GOMMATE

SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038

Potenza motrice: **48.6 - 55.4 kW**

Peso macchina: **2 830 - 3 650 kg**


Capacità operativa nominale: **750 - 1300 kg**



SPECIFICHE TECNICHE

		SWL 2830	SWL 3230	SWL 4038
PRESTAZIONE	Peso operativo	2 830 kg	3 500 kg	3 700 kg
	Capacità operativa nominale	750 kg	1 100 kg	1 300 kg
	Carico di ribaltamento	1500 kg	2 200 kg	2 600 kg
	Forza di strappo alla benna	2 000 kg	2 480 kg	3 450 kg
	Forza di strappo al sollevamento	1900 kg	2 430 kg	2 600 kg
	Velocità di traslazione	13 km/h	12.6 km/h	12-18 km/h
DIMENSIONI	Dimensioni d'ingombro (L × P × A) (benna standard)	3 307 × 1 600 × 2 014 mm	3 724 × 1 830 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 068 mm
	A Altezza complessiva massima	3 850 mm	4 020 mm	4 110 mm
	B Altezza perno benna al massimo sollevamento	3 002 mm	3 123 mm	3 214 mm
	C Altezza alla sommità della cabina	2 014 mm	2 068 mm	2 068 mm
	D Altezza al fondo della benna	2 834 mm	2 948 mm	3 044 mm
	E Lunghezza senza benna	2 604 mm	2 965 mm	2 984 mm
	F Lunghezza con benna a terra	3 307 mm	3 724 mm	3 735 mm
	G Angolo di scarico max	42 deg	43 deg	41 deg
	H Altezza di scarico max	2 320 mm	2 395 mm	2 493 mm
	I Sbraccio di scarico all'altezza max	475 mm	625 mm	915 mm
	J Angolo di rampa	30 deg	30 deg	30 deg
	K Angolo di richiamo benna - Max altezza	97 deg	93 deg	89 deg
	L Passo	996 mm	1 148 mm	1 188 mm
	M Altezza libera dal suolo	212 mm	205 mm	237 mm
	N Angolo di partenza	25 deg	26 deg	28 deg
	O Raggio di sterzata dal centro all'attacco	1 235 mm	1 344 mm	1 328 mm
	P Raggio di sterzata dal centro alla benna	1 953 mm	2 201 mm	2 254 mm
	Q Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina	1 531 mm	1 747 mm	1 751 mm
	R Sporgenza paraurti dietro l'assale posteriore	1 001 mm	1 159 mm	1 127 mm
	S Larghezza agli pneumatici	1 293 mm	1 475 mm	1 474 mm
	T Larghezza benna	1 600 mm	1 830 mm	2 015 mm
MOTORE	Costruttore	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
	Modello	V2403-CR-TE4B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
	Tipo	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua	Diesel, 4 cilindri, raffreddato ad acqua
	Emissioni	UE Stage V	EU Stage V	EU Stage V
	Potenza	48,6/2700 kW/rpm	55,4/2600 kW/rpm	55,4/2600 kW/rpm
	Coppia max	198,5/1900 N*m/rpm	265/1600 N*m/rpm	265/1600 N*m/rpm
SISTEMA ELETTRICO	Avviamento	12V/2,0 kW	12V/3,0 kW	12V/3,0 kW
	Alternatore	12V/60A	12V/80A	12V/80A
	Batterie	120 Ah	120 Ah	120 Ah
SISTEMA IDRAULICO	Portata idraulica (standard)	65 L/min	84 L/min	89 L/min
	Portata idraulica (alta)	95 L/min	125 L/min	130 L/min
	Pressione idraulica (standard)	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa
CAPACITA' SERBATOIO OLIO IDRAULICO		23 L	33 L	34 L
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE		75 L	110 L	95 L

DIMENSIONI

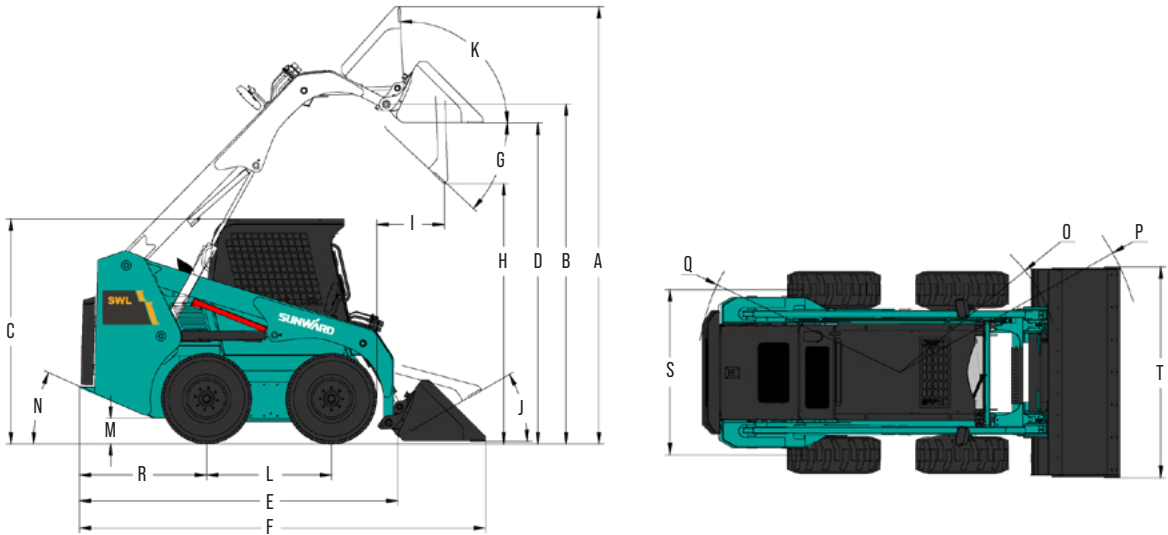

ATTREZZATURA

L'EQUIPAGGIAMENTO STANDARD E OPZIONALE VARIA DA PAESE A PAESE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARCI.


		EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
CABINA	Cabina FOPS/TOPS	•	
	Bracciolo di sicurezza	•	
	Sedile regolabile	•	
	Sedile a sospensione meccanica		•
	Pannello centralizzato	•	
	Doppio sistema di controllo dell'acceleratore	•	
	Sistema operativo servocomandato	•	
	Ventola di riscaldamento	•	
	Aria condizionata		•
	Barra di sicurezza del cilindro di sollevamento		•
DISPOSITIVI DI LAVORO ANTERIORI	Attacco rapido standard	•	
	Benna standard	•	
	Benna 4 in 1		•
	Forca per pallet		•
	Pneumatici standard	•	
	Pneumatici pieni		•
SISTEMA IDRAULICO	Discesa di emergenza del braccio	•	
	Sistema idraulico di autolivellamento	•	
	Sistema di traslazione idrostatico chiuso	•	
	Impianto idraulico standard o ad alta portata	•	
SISTEMA ELETTRICO	Faro da lavoro a LED anteriore	•	
	Luce lampeggiante	•	
	Sistema di allarme traslazione (indietro)	•	
	Clacson	•	
	Alimentazione esterna		•
	Sistema di controllo elettronico dell'attrezzatura		•
	Faro da lavoro a LED posteriore		•
ALTRI	Contrappeso aggiuntivo		•

STRUMENTI DI LAVORO



Sunward ha una o più concessionarie in ciascuno di questi paesi 📍.

Consultare sul nostro sito web l'elenco completo
delle nostre concessionarie.

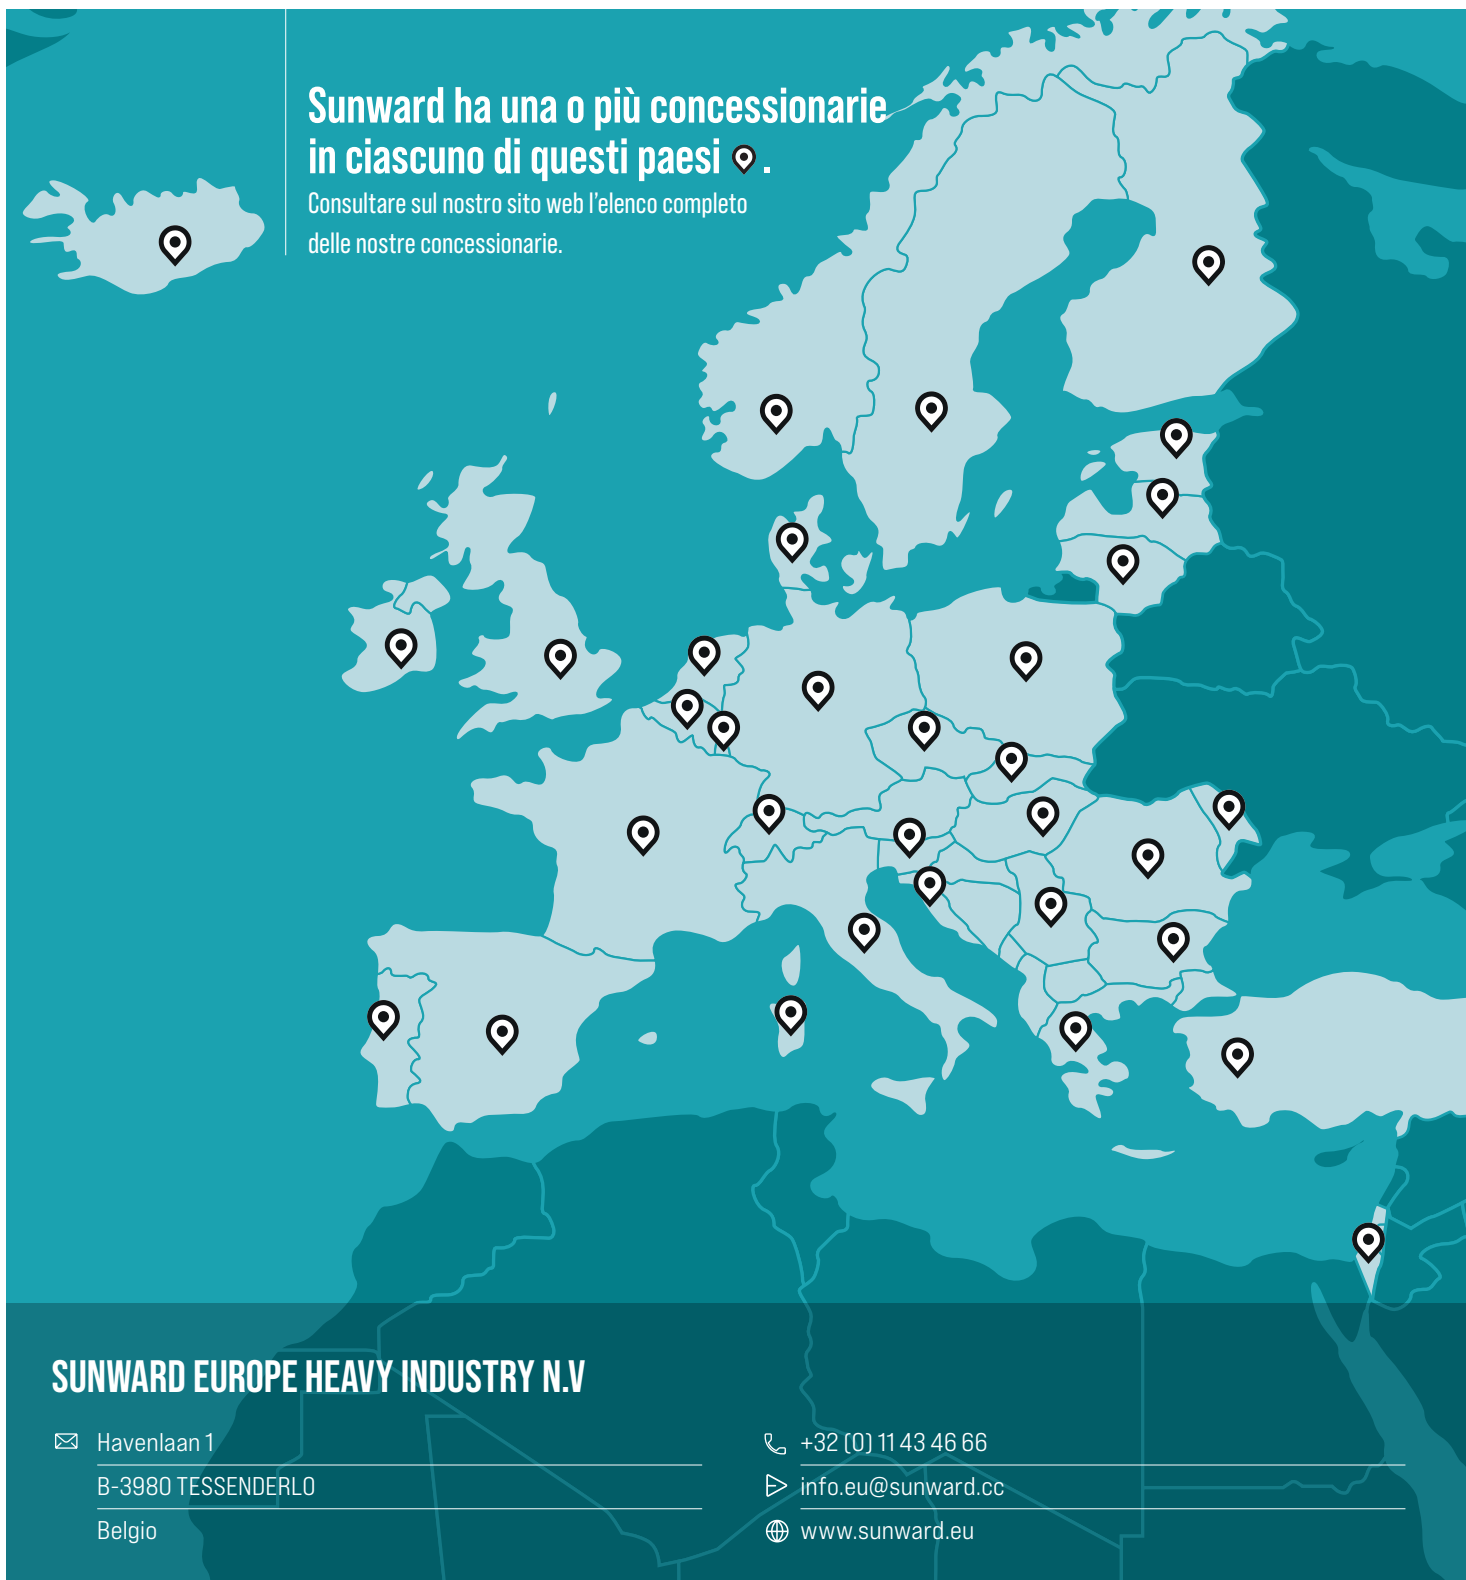

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgio

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

CONTATTI CONCESSIONARIA

