

Allestimento Standard



Allestimento e Prestazioni

Motore Kubota stage-V, V2403-CR-TE5B, 48.6kw/2700rpm,
 Impianto aria condizionata
 FOPS / ROPS cabina
 Impianto idraulico idrostatico a circuito chiuso
 Impianto auto-livellamento standard
 Impianto alta portata (95 L/min)
 Doppio sistema di accelerazione
 Impianto servocomandato
 Impianto avvisatore avanzamento (Rotromarcia)
 Lampeggiante con base magnetica (solo cabina)
 Pistola ingrassaggio e cassetta attrezzi
 Manuale Operatore
 1 Benna Standard 1600 mm



Dimensioni

R	1235 mm	Q	25°	A	3850mm	F	3318mm
S	1953mm	p	220mm	B	3002mm	G	42°
T	1531mm	M	987mm	C	2014mm	J	475mm
U	1021mm	W	1600mm	D	2834mm	K	30°
V	1293mm			E	2604mm	L	97°

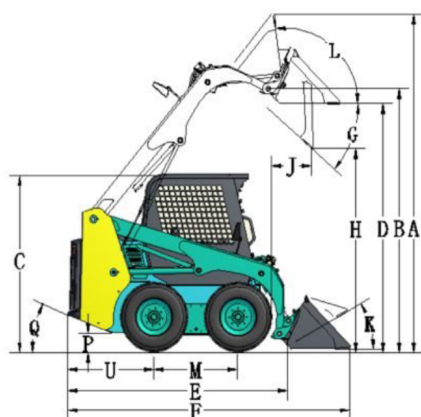

Macchina Standard

SWL2830

Allestimento Standard versione Cabina

Opzioni Disponibili

*Opzioni disponibili per macchine allestite su ordinazione in Belgio o assemblate in fabbrica.

Attrezzature

		Peso (kg)	Specifiche	
750630000018	Benna 4 in 1			
750630000009	Forche lunghezza 1305 mm			

Garanzia

WS000000	STANDARD : 1 anno o 1000 ore COMPLETA + 2° e 3° anno (solo gruppo Potenza)	
WE283001	ESTENSIONE «2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza »	
WE283002	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza + 4° Anno Gruppo Potenza »	
WE283003	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Completo + 4° Anno Gruppo Potenza + 5° Anno Gruppo Potenza »	